

РОЛИКОВЫЕ ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА • РОНК • FS СПРУТ-Р

Роликовые скользящие опоры тип **FS СПРУТ-Р (РОНК)** предназначены для использования с трубами диаметром от **400 мм**. Каждый элемент оснащен 4 роликами для выдерживания больших нагрузок. Это является важным фактором для уменьшения трения в футляре при протягивании рабочей трубы. Ролики облегчают перемещение рабочей трубы во время монтажа.

Ø OD Рабочей трубы	Кол-во сегментов на 1 шт РОНК	Шпилька
400 - 470	9	M8-M12
471 - 525	10	M8-M12
526 - 575	11	M8-M12
576 - 625	12	M8-M12
626 - 675	13	M8-M12
676 - 725	14	M8-M12
726 - 775	15	M8-M12
776 - 825	16	M8-M12
826 - 875	17	M8-M12
876 - 925	18	M8-M12
926 - 975	19	M8-M12
976 - 1025	20	M8-M12
1026 - 1075	21	M8-M14
1076 - 1125	22	M8-M14
1126 - 1175	23	M8-M14
1176 - 1225	24	M8-M14
1226 - 1275	25	M8-M14
1276 - 1325	26	M8-M14
1326 - 1375	27	M8-M14
1376 - 1425	28	M8-M14
1426 - 1475	29	M8-M14
1476 - 1525	30	M8-M14



- Диапазон диаметров: **от 400 мм**
- Высота элемента с роликами: **50 или 110 мм**
- Ширина сегмента: **240 мм**
- Крепеж: **нейлон / сталь (AISI сталь)**
- Материал сегмента и ролика: **PP, HDPE, Nylon**
- Рабочая температура: **от -20 °C до 80 °C**
- Стандартное расстояние между опорами: **1,5 м**
- Максимальная статическая нагрузка: **3200 кг**


Высота опоры (ребра): **50 мм**


Вес 1 сегмента H=50: **0,300 кг**



Высота опоры (ребра): **110 мм**

Вес 1 сегмента H=110: **0,486 кг**

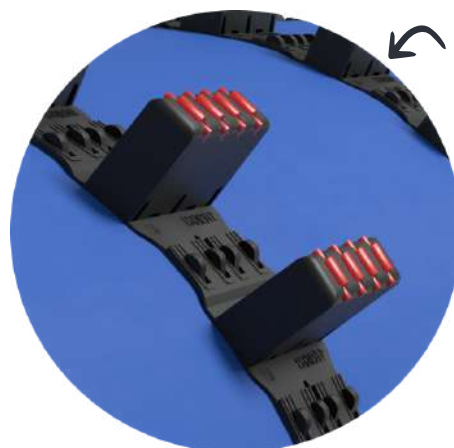

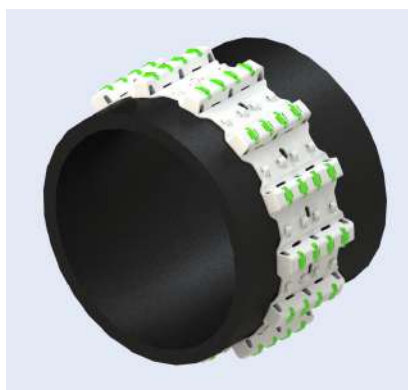

- Легкость протягивания трубопроводов внутри футляров.
- Простота установки рабочей трубы внутри футляра.
- Отличные изоляционные свойства.
- Возможность использования в газопроводах, благодаря отсутствию металлических элементов

Роликовые скользящие опоры могут использоваться для труб из ПЭ, ПВХ, стали и других материалов, с широким диапазоном диаметров.

Установка осуществляется без необходимости использования специальных инструментов.




ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ


ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Роликовое опорно-направляющее кольцо FS-Спрут Р Н=50 1200 мм ТУ 22.29.29-004-61021223-2021

Расшифровка наименования:

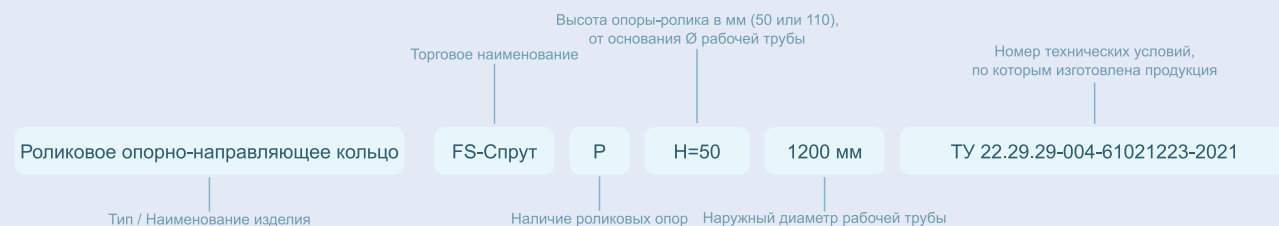

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ (ДИАМЕТРЫ) РОНК FS СПРУТ-Р · ВЫСОТА ОПОРЫ **H=50** ММ

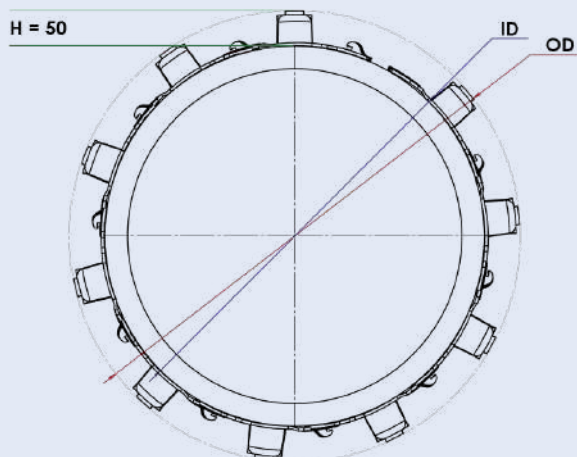

Высота опоры (ребра): **50 мм**
Вес 1 сегмента **H=50**: 0,300 кг

ID Диаметр рабочей трубы, мм

OD Наружный диаметр РОНК, мм



H Высота опоры-ролика (ребра), мм

n Рекомендуемое кол-во сегментов на 1 шт РОНК

Артикул	ID	OD	H	n
FS-SPRUT-R.400.50	400	500	50	9
FS-SPRUT-R.450.50	450	550	50	9
FS-SPRUT-R.478.50	478	578	50	10
FS-SPRUT-R.500.50	500	600	50	10
FS-SPRUT-R.530.50	530	630	50	10
FS-SPRUT-R.560.50	560	660	50	11
FS-SPRUT-R.630.50	630	730	50	13
FS-SPRUT-R.710.50	710	810	50	14
FS-SPRUT-R.720.50	720	820	50	14
FS-SPRUT-R.800.50	800	900	50	16
FS-SPRUT-R.820.50	820	920	50	16
FS-SPRUT-R.900.50	900	1000	50	18
FS-SPRUT-R.920.50	920	1020	50	18
FS-SPRUT-R.1000.50	1000	1100	50	20
FS-SPRUT-R.1020.50	1020	1120	50	20
FS-SPRUT-R.1120.50	1120	1220	50	22
FS-SPRUT-R.1200.50	1200	1300	50	24
FS-SPRUT-R.1400.50	1400	1500	50	28
FS-SPRUT-R.1600.50	1600	1700	50	32

Соберите скользящие опоры FS Спрут-Р, соединив их между собой, и разместите их на трубопроводе. Затем установите гайки и шайбы на один конец 2-х или 3-х резьбовых стержней. Проденьте их через 2 крайних (незамкнутых) элемента и наденьте ответные гайки и шайбы. Плотнo затяните их на трубе.

При скреплении концов комплекта роликовой опоры может возникнуть необходимость в отрезании / снятии кромки свободных частей соединительного звена, для плотного прилегания к трубе.

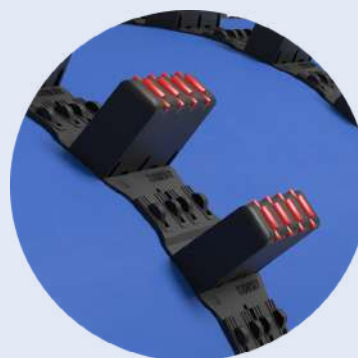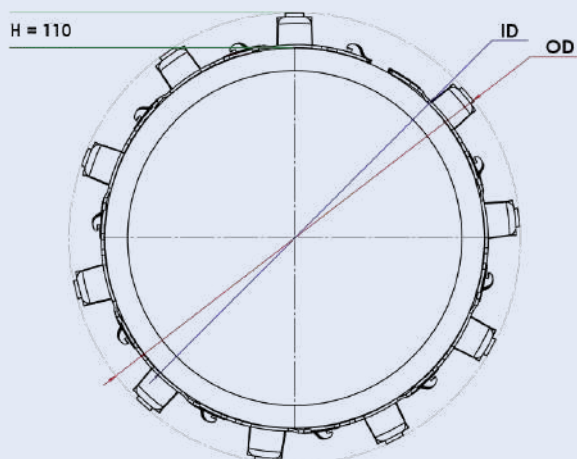ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ (ДИАМЕТРЫ) РОНК FS СПРУТ-Р • ВЫСОТА ОПОРЫ **H=110 ММ**

Высота опоры (ребра): **110 мм**
Вес 1 сегмента **H=110**: 0,486 кг

ID Диаметр рабочей трубы, мм

OD Наружный диаметр РОНК, мм

H Высота опоры-ролика (ребра), мм

n Рекомендуемое кол-во сегментов на 1 шт РОНК

Артикул	ID	OD	H	n
FS-SPRUT-R.400.110	400	620	110	9
FS-SPRUT-R.450.110	450	670	110	9
FS-SPRUT-R.478.110	478	698	110	10
FS-SPRUT-R.500.110	500	720	110	10
FS-SPRUT-R.530.110	530	750	110	10
FS-SPRUT-R.560.110	560	780	110	11
FS-SPRUT-R.630.110	630	850	110	13
FS-SPRUT-R.710.110	710	930	110	14
FS-SPRUT-R.720.110	720	940	110	14
FS-SPRUT-R.800.110	800	1020	110	16
FS-SPRUT-R.820.110	820	1040	110	16
FS-SPRUT-R.900.110	900	1120	110	18
FS-SPRUT-R.920.110	920	1140	110	18
FS-SPRUT-R.1000.110	1000	1220	110	20
FS-SPRUT-R.1020.110	1020	1240	110	20
FS-SPRUT-R.1120.110	1120	1340	110	22
FS-SPRUT-R.1200.110	1200	1420	110	24
FS-SPRUT-R.1400.110	1400	1620	110	28
FS-SPRUT-R.1600.110	1600	1820	110	32

АКТУАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ НА САЙТЕ
+ ЦЕНЫ НА РОНК • FS СПРУТ-Р

